



Suono Smart

gültig ab / valid from

20.05.2025

	Einheit measure	Suono Smart 120 x 68	Suono Smart 140 x 78
Rohbaumaß ceiling opening size	mm	1200 x 680	1330 x 780
Außenradius outside radius	mm	600	700
Geschoßhöhe max. Floor to floor height max.	mm	3055	3055
Auftrittstiefe tread depth	mm	96 – 154	106 – 154
Steigung rise	mm	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	508	609
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108
Stufenstärke tread strength	mm	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40
Drehung pro Stufe rotation per step	°	14	12

Montagevarianten / Assembling variations

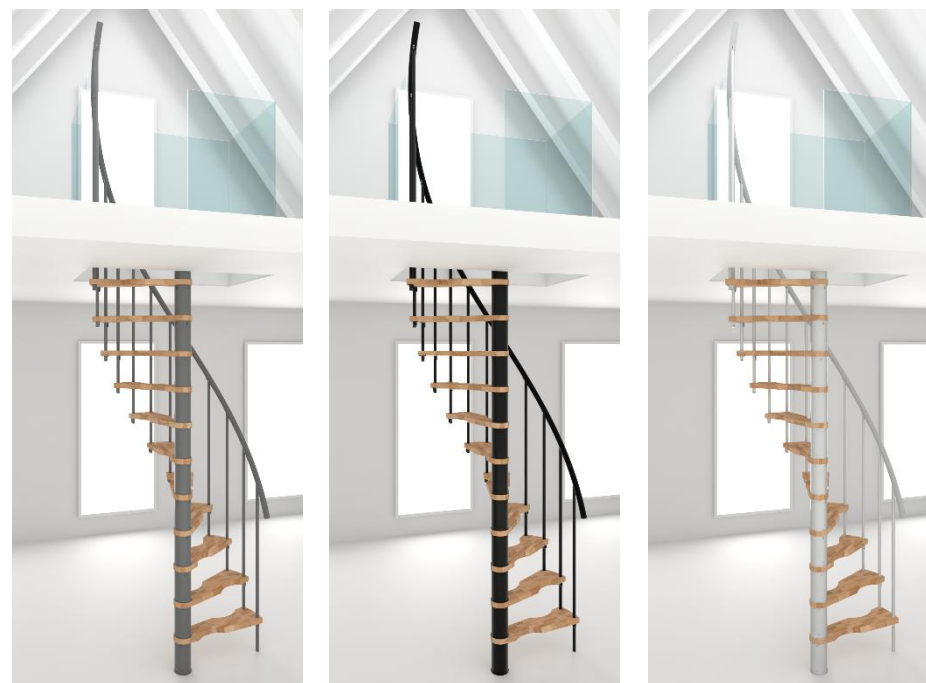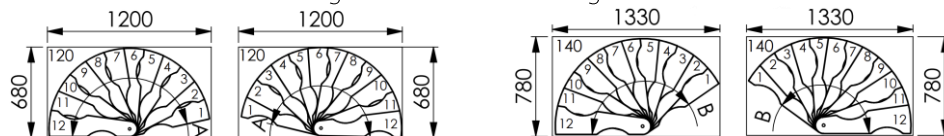

Stufen steps	Buche lackiert Beech lacquered
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Spindelrohre spindle tubes	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Geländerstäbe railing rods	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white